

REFERENCES

☒ YES
☐ NO



KILINC

industry

REFERANS DOSYASI
PRESTİJLİ PROJELER VE İŞBİRLİKLERİ

www.kilincendustri.com

2019-2026

MÜŞTERİ
İSMİ

TARİH

PROJE
AÇIKLAMASI

GÖRSELİ



Düzce Çimento
Fabrikası
/DÜZCE

2020

Farin dik değirmeni çıkışı silo besleme elevatöründen numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,


Farin silosu çıkışı ön ısıtıcı elevatöründen numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,

Çimento (1) değirmenleri sistem filtresinden siloya giden Çimento taşıma havalı bant hattından numune alımı için 1 adet havalı bant tipi numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,

Çimento (2) değirmenleri sistem filtresinden siloya giden Çimento taşıma havalı bant hattından numune alımı için 1 adet havalı bant tipi numune alıcı projelendirmesi ve imalatı,

Çimento değirmeni (1) roller pres çıkışından numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirmesi ve imalatı,

Çimento değirmeni (2) roller pres çıkışından numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,

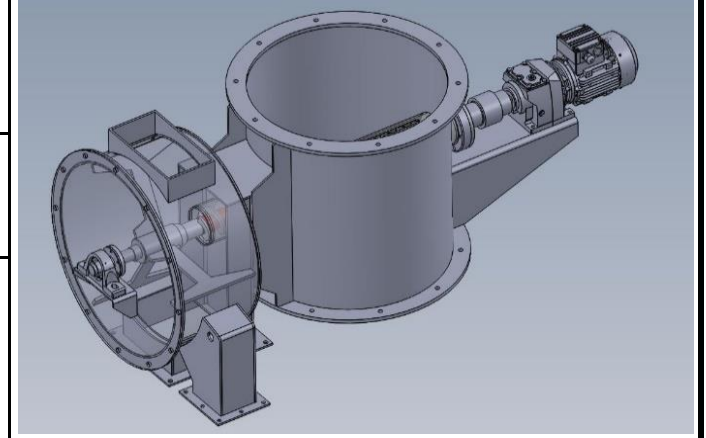

ÜSTYAPI

Düzce Çimento
Fabrikası
/DÜZCE

2020

Çimento silosundan paketlenme 1 hattına giden Havalı Bant sisteminden numune alımı için 1 adet havalı bant tipi numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,



Çimento silosundan paketlenme 2 hattına giden Havalı Bant sisteminden numune alımı için 1 adet havalı bant tipi numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,

Çimento değirmeni 1 seperatör geri dönüş hattından numune alınması için 1 adet Helezonlu tip numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,

Çimento değirmeni 2 seperatör geri dönüş hattından numune alınması için 1 adet Helezonlu tip numune alıcı projelendirilmesi ve imalatı,

Kömür değirmeni girişinden numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirmesi ve imalatı,



Kömür değirmeni çıkışına toz sistem filtre sonrası numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirmesi ve imalatı, (silo 1)




ÜSTYAPI

Düzce Çimento Fabrikası /DÜZCE	2020	Kömür değirmeni çıkışına toz sistem filtre sonrası numune alımı için 1 adet helezonlu tip numune alıcı projelendirmesi ve imalatı, (silo 2)	
MOSSA VOF BELÇİKA	2020	Konteyner Yükleme ve Taşıma Aparatı Projelendirme ve İmalatı (480 Adet)	
 çimentaş CEMENTİR HOLDİNG Çimento Kars Fabrikası	2020	Dozaj Bant Kantarı PLC ve Operatör Paneli Değişimi ve Yazılım Hizmeti,	

SOLU-FERT
Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Koll. Şti

2020

Mono Amonyum Fosfat Dozajlama ve Taşıma sistemi,
-Dozaj Bant Kantarı 1-8 ton/h 800*2000mm
-Bantlı Konveyör 8 ton/h 800*3000mm

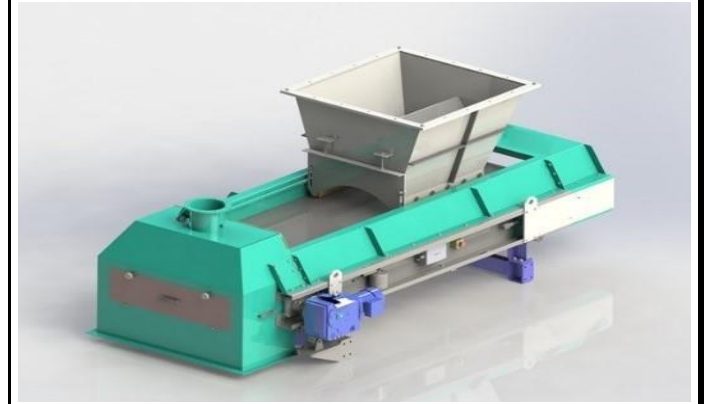



AKÇANSA

Çanakkale Ezine
Fabrikası

2020

DBK Operatör Panel ve PLC Yazılım Güncellemesi,

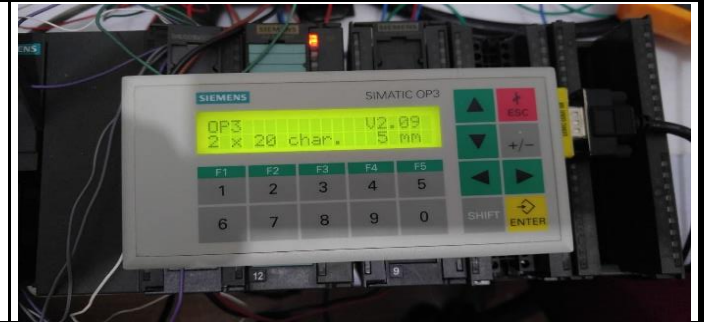

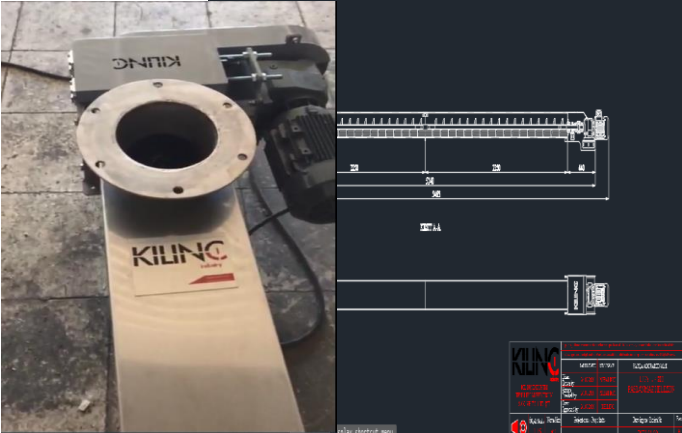
SOLU-FERT Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Koll. Şti	2020	Kalsiyum Klorür (CaCl_2) Kovalı Elevatör Taşıma Sistemi Kapasite : 1,5 t/h Gövde : 304 Kalite Paslanmaz Çelik	
SOLU-FERT Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Koll. Şti	2020	Kalsiyum Klorür (CaCl_2) Helezon Konveyör Kapasite : 525kg/h Gövde : 304 Kalite Paslanmaz Çelik	
SOLU-FERT Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Koll. Şti	2020	Kalsiyum Klorür (CaCl_2) Vibrasyonlu Elek Kapasite: 1,5 t/h Gövde : 304 Kalite Paslanmaz Çelik Ebat : 1000*2000	



Pomeks Pomza
Mak. End.
Kim.San.Tic.Ltd.Şti

2020

Doğal Manyezit Cevheri Dozajlama Sistemi,
Dozaj Bant Kantarı 1-10 ton/h
Ebat 800*2000mm

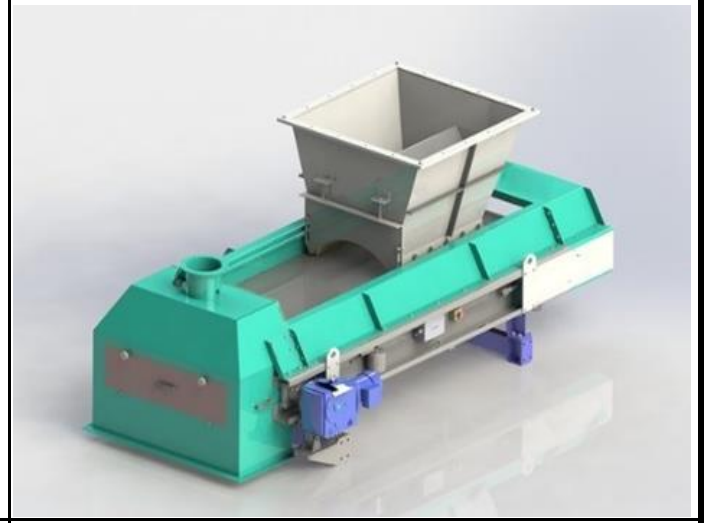

Çimko Çimento ve
Beton San.A.Ş.
/Adıyaman Fabrikası

2020

Dozaj Bant Kantarı modifikasyon ve otomasyon
süpervizörlüğü hizmeti,



Turmalin Madencilik Nakl.Pet.Gıda İth.İhr.A.Ş.	2021	Termik Santral Kömür Hazırlama Hattı Konveyör Üstü Otomatik Numune Alıcı, 3 kw akuple motor redüktör Kürek sabitleyici emniyet sensörleri ve Plc kontrol panosu dahil imalatı.	
 VIŞNE MADENCİLİK A.Ş.	2021	Q600mm özel üretim 16 adet Masuralı Rulman ithalatı ,	
 ETİ BAKIR A.Ş. SAMSUN BAKIR İŞLETMESİ	2021	Amonyum Sülfat Taşıma Hattına 2 set Otomatik Bant Üzeri Çekiçli Tip Numune Alma Sistemi Mekanik ve Elektrik Projelendirilmesi, Mekanik İmalatı, Elektrik ve PLC kontrol panosu imalatı ve Yazılımı dahil devreye alma hizmeti 150-250 gr / sefer	



VIŞNE MADENCİLİK A.Ş.

2021

**Q400 *4000 mm Özel Tasarım Kömür Taşıyıcı 7,5 kw
Helezon Konveyör imalatı.
(3 adet menteşeli bakım kapaklı)**



2021

**Dozaj Bant Kantarı Pano İmalatı. (Lebda Libya
Çimento Fabrikası)**





ALTINTAŞ KARDEŞLER
İNŞAAT

2021

Çimento Değirmeni Besleme Dozaj Bant Kantarları
Mekanik ve Elektrik Pano revizyonları ve Devreye
Alma İşlemi,



VIŞNE MADENCİLİK A.Ş.

2021

4 (dört) noktadan Loadcell ile tartım yapabilen 9 adet
Bant Kantarı İmalatı
Kapasite : 80 ton /h
Ebat : 1000*1250 mm - 1000*2195mm
İndikatör Kontrollü Pano imalatı,





Çimko Çimento ve
Beton San.A.Ş. / Narlı
Fabrikası

2021

Klinker Dozajlama ve Taşıma Sistemi İçin, Dozaj Bant
Kantar Şase ve Lokal pano imalatı ve devreye alımı,
Kapasite : 150-200 ton/h
Ebat : 1400*2950 mm



2021

Potasyum Klorür Dozaj Bant Kantarı Kalibrasyon
İşlemi, Devreye Alma ve Yedek Parça Temini,
Kapasite : 1,5-15 ton/h
Ebat : 1000*3000 mm



ANKARA ÇİMENTO
FABRİKASI

2021

Elektrik, Şalt Malzeme ve
Sinyal Çevirici Temini





ETİ BAKIR A.Ş.
LAHANOS İŞLETMESİ


2022

100 t/h Cevher Taşıma Konveyör Hattına Bant Kantarı
İmalat ve Montajı,
100 t/h İnce Cevher Taşıma Konveyör Hattına Bant
Kantarı İmalat ve Montajı,
7 t/h Bakır Konsantre Taşıma Konveyör Hattına Bant
Kantarı İmalat ve Montajı,



2022

8 t/h kapasiteli Potasyum Nitrat Taşıma
Konveyörüne Paslanmaz Şaseli Bant Kantar İmalatı ve
Devreye Alınması,

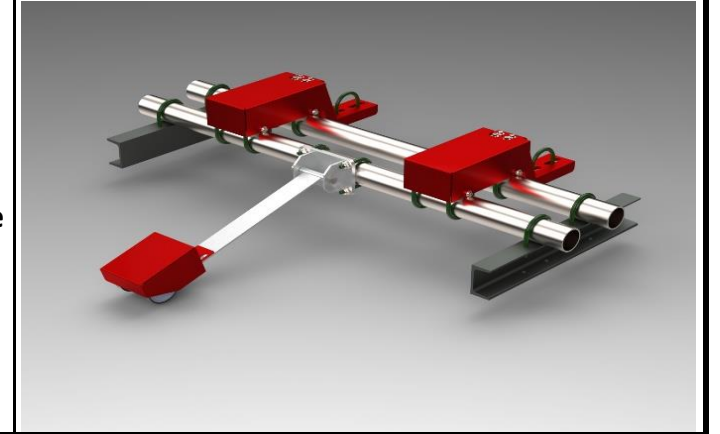



TİFTİK BETON

2022

Çimento Değirmeni Seperatör Hattına 80 t/h kapasiteli Pano ve Kontrol Üniteside dahil , Çarpma plakalı kantar imalatı ,



OMYA MADENCİLİK

2022

Kalsit Taşıma Bantlı Kovalı Elevatör (60 t/h) projelendirilmesi ve imalatı,





ALTINTAŞ KARDEŞLER
İNŞAAT

2022

Geri Dönüş Hattı Elevatör Kül Besleme Dozaj Bant
Kantar Revizyonu, (Mekanik ve Elektrik&Otomasyon
İşleri)



İSKENDERUN DEMİR VE
ÇELİK A.Ş.

2022

1.Nolu Yüksek Fırın Şarj Tesisinde Kurulacak
Konveyör Hattına Otomatik Numune Alma Makinası
Mekanik ve Elektrik Projelendirilmesi, Mekanik
İmalatı, Elektrik ve PLC kontrol panosu imalatı ve
Yazılımı dahil devreye alma hizmeti

Bant Eni : 2000 mm

Kapasitesi : 3700 t/h



 ALTINTAR TARIM A.Ş.	2022	NPK Gübre Taşıma Konveyörleri Üzerinden Geçen Ürün Tartımı için; 1 adet 15 t/h 1 adet 7 t/h iki tartım köprülü Bant Kantar imalatı ve devreye alımı	
 ÖZYURT GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC.A.Ş.	2022	Geri Dönüşüm Fabrikasında Kullanılmak üzere; 1,2-4 t/h Beslemeli Kireç Dozaj Bant Kantarı 10-50 t/h Beslemeli Kömür Dozaj Bant Kantarı 60 t/h beslemeli İki Tartım Köprülü Bant Kantarı imalatı ve devreye alımı,	
 OMYA	2023	Kalsiyum Karbonat Bantlı Kovalı Elevatör (60-80 t/h) projelendirilmesi ve imalatı,	

 POLİMAK® POLİMAK A.Ş.	2023	Eaf Tozu (2-15 t/h) 4 adet Athracite (1-5 t/h) 1 adet Waelz Oxide (0,7-5 t/h) 1 adet Quicklime (1-7,5 t/h) 1 adet Quicklime BBS (0,5-2 t/h) 1 adet Dozaj Bant Kantarı Mekanik ve Elektrik Projelendirilmesi, Mekanik İmalatı, Elektrik ve PLC kontrol panosu imalatı ve Yazılımı dahil devreye alma hizmeti,	
 Çimko Çimento ve Beton San.A.Ş. / Narlı Fabrikası	2023	Dozaj Bant Kantarı Bakım&Onarım ve Devreye Alma Süpervizörlüğü	



2023

Termik Santral Kömür Taşıma Hattına Kurulumu için;
2 adet Konveyör Üstü Otomatik Çekiçli Tip Numune
Alıcı Mekanik ve Elektrik Projelendirilmesi, Mekanik
İmalatı, Elektrik ve PLC kontrol panosu imalatı ve
Yazılımı dahil devreye alma hizmeti



TİFTİK BETON

2023

Çimento üretim hattında yer alan 4 adet Dozaj Bant
Kantarın Meknaik ve Kontrol panosu revizyon işi



 TİFTİK BETON	2023	Çimento Değirmeni Seperatör Hattına 80 t/h kapasiteli Pano ve Kontrol Üniteside dahil , Çarpma plakalı kantar imalatı ,	
 TORAMAN MAKİNA	2023	1 Adet Bant Kantarı 30 T/H Kurulum Yeri: Boğazlayan Şeker Fabrikası / YOZGAT	

	2023	2 Adet 20 t/h ölçüm kapasiteli Exproof Bant Kantarı Marmara Entegre Kimya Sanayi Fabrikasına teslim edildi , Kurulum ve devreye alması yapılacak	
	2023	2 Adet Exproof Dozaj Bant Kantarı Revizyonu (Potasyum Klorür ve Amonyum Nitrat)	
	2023	1 Adet 30 t/h Kalker Dozaj Bant Kantarı Projelendirilmesi, Meknaik ve Otomasyon Kontrol Panosu İmalatı	

SURÇEM ÇİMENTO SANAYİ	2024	Çobanbey yerleşkinde kurulan 25 t/h kapasiteli Çimento Öğütme Tesisine ait; -Otomasyon ve Scada sisteminin kurulması, -MCC ve PLC Kontrol panolarının projesi ve imalatı ve -Sistemin devreye alınması sırasında süpervizörlük hizmeti işidir.	
 Çatalağzı Termik Santrali	2025	Termik Santrale Kömür Taşıma Konveyörü (1800 lük) Üzerine Numune Alma Sistemi Kurulumu; Konveyör Üstü Otomatik Çekiçli Tip Numune Alıcı, Kırıcı Besleme Bandı ,Çekiçli Tip Kırıcı, Düzenli Malzeme Besleme Ekipmanı, İkincil Çekiçli Tip Otomatik Numune Alma Makinası, Rotary Numune Toplama Kabı , Kömür Geri Besleme Elevatörü ve Elektrik Otomasyon Panosunun Projelendirmesi , İmalatı , Kurulum ve Devreye Alma Süpervizörlük İşleri	



ADIM PANO
ELEKTROMEKANİK SAN.
VE TİC. LTD.ŞTİ

2025

Boğazlıyan/ Yozgat' da kurulu HNC İNŞAAT A.Ş.
Firmasına ait Çimento Öğütme tesisinde mevcut 5
adet değirmen besleme Dozaj Bant Kantarlarının
revizyon ve devreye alma işleridir.



TORAMAN MAKİNA

2025

Alçı Plaka Üretim Tesisinde, üretim aşamasında oluşan
Alçı Plaka atıklarının öğütülmesi ve alçı tozunun
ayrıştırılmasına ait sistemin Elektrik Pano İmalatı,
PLC Yazılımı ve Devreye alma işidir.





GÖLTAŞ GÖLLER
BÖLGESİ ÇİMENTO SAN.
VE TİC.A.Ş.

2025


Farin Değirmeni-1 Havalı Bant hattı için 1 adet Havalı Bant tipi numune alıcı
Farin Değirmeni-2 Havalı Bant hattı için 1 adet Havalı Bant tipi numune alıcı
Farin Değirmeni-2-3 Ortak Havalı Bant hattı için 1 adet Havalı Bant tipi numune alıcı
Farin Değirmeni-4 Havalı Bant hattı için 1 adet Havalı Bant tipi numune alıcı
Çimento Değirmeni-5 Havalı Bant hattı için 1 adet Havalı Bant tipi numune alıcı
Çimento Değirmeni-6 Havalı Bant hattı için 1 adet Havalı Bant tipi numune alıcı;
projelendirmesi, mekanik imalat ve atölye montajı , kontrol panosu imalat ve yazılımı, devreye alma işi,



TORAMAN MAKİNA

2025

Niğde Bor Şeker Fabrikasında bulunan 140 T/H Kömür Taşıma Kapasiteli Bantlı Konveyörden geçen ürünlerin tartımı için Bant Kantarı projesi ,imalatı ve devreye alma işi,

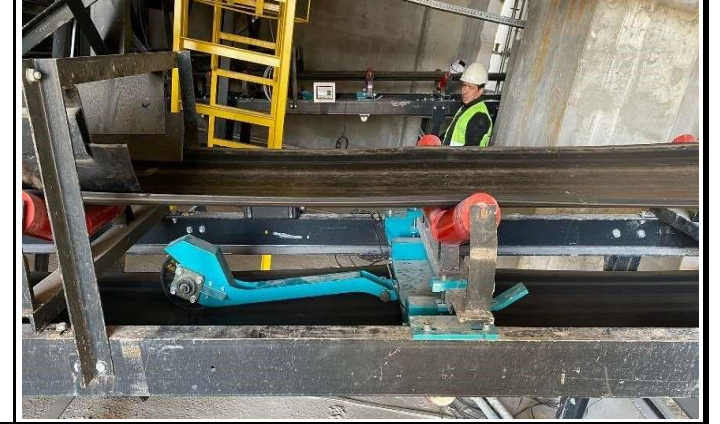



Çimko Çimento ve
Beton San.A.Ş. / Narlı
Fabrikası

2025

Farin Değirmeni Besleme Hattında Yer Alan Dozaj
Bant Kantarlarının Bakım, Onarım ve Kalibrasyon
işleri,



Limak Çimento Şanlıurfa
Çimento Fabrikası

2025

Helezon Tip Toz Kömür Otomatik Numune Alma
Makinası ; projelendirmesi, mekanik imalat ve montajı
, kontrol panosu imalat ve yazılımı, devreye alma işi,



 TORAMAN MAKİNA	2025	140 t/h kül taşıma hattına, 15-28 t/h su dozajlanması için Elektrik Otomasyon Pano İmalatı, PLC Yazılımı ve Enstrüman Tedariği işidir.	
 TİFTİK BETON	2025	20 t/h Kapasiteli Döner Tablalı Kül Dozajlama Ünitesi, Tasarımı, Projelendirmesi, Mekanik ve Kontrol Pano İmalatı ve PLC Yazılımı İşidir.	



**CENAL ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.**

2026

Cenal Elektrik Üretim A.Ş. firmasına ait Karabiga 1320 MW Termik Santrali için 1200 mm Konveyör Bant Üzeri Otomatik Numune Alıcısı Tasarımı, Projendirmesi, Mekanik ve Kontrol PLC panosu imalatı dahil devreye alma işidir.



**SİLOPİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.**

2026

Ciner Grup bünyesinde bulunan Silopi Elektrik Üretim A.Ş. nin sahibi olduğu 405 MW lık Termik Santralde bulunan kömür taşıma Konveyörleri üzerinden numune alınması için 2 adet 650mm Bant Üzeri Otomatik Numune Alıcısı Tasarımı, Projendirmesi, Mekanik ve Kontrol PLC panosu imalatı dahil devreye alma işidir.



eren ENERJİ Çatalağzı Termik Santrali	2026	Termik Santrale Kömür Taşıma Konveyörü (1400 lük) Üzerine Numune Alma Sistemi Kurulumu; Konveyör Üstü Otomatik Çekiçli Tip Numune Alıcı, Kırıcı Besleme Bandı ,Çekiçli Tip Kırıcı, Düzenli Malzeme Besleme Ekipmanı, İkincil Çekiçli Tip Otomatik Numune Alma Makinası, Rotary Numune Toplama Kabı , Kömür Geri Besleme Elevatörü ve Elektrik Otomasyon Panosunun Projelendirmesi , İmalatı , Kurulum ve Devreye Alma Süpervizörlük İşleri	
İSKEN İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A. Ş. İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş	2026	İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ait 1360 MW kapasiteli Yumurtalık -Adana Termik Santrali için 1600 mm Konveyör Bant Üzeri Otomatik Numune Alıcısı Tasarımı, Projendirmesi, Mekanik ve Kontrol PLC panosu imalatı dahil devreye alma işidir.	



Eti Bakır A.Ş.
Samsun İşletmesi

2026

Eti Bakır A.Ş. Samsun İşletmesinde mevcut Bakır Konsantre ve Fosfat Kayası taşıma konveyör bantları üzerinden Otomatik Numune alınması için 2 set Otomatik Numune Alma ve Numune Bölme Makinasının projelendirilmesi, imalatı, montaj ve devreye alma işidir.



İSKEN
İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A. Ş.

İskenderun Enerji
Üretim ve Ticaret A.Ş

2026

İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ait 1360 MW kapasiteli Yumurtalık -Adana Termik Santrali için 2 set Otomatik Numune Bölme ve Numune Toplama Sistemi, Tasarımı, Projendirmesi, Mekanik ve Kontrol PLC panosu imalatı dahil devreye alma işidir.

